Rotondo OML2-1

INOX | 12V DC | RA >80 | SMART | DIM:YES | RoHS | CE | Easyconnect

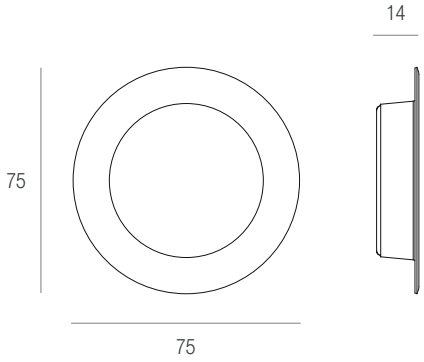

Parametry techniczne

INDEX			CCT	lm	lm/W	IP	KG
OL-R21-C-W-2-00-PL-02	C	3,8 W	6500 K	255	67	20	0,077
OL-R21-C-N-2-00-PL-02	C	3,8 W	4000 K	227	60	20	0,077
OL-R21-C-H-2-00-PL-02	C	3,8 W	3000 K	227	60	20	0,077
OL-R21-D-W-2-00-PL-02	D	3,8 W	6500 K	255	67	20	0,077
OL-R21-D-N-2-00-PL-02	D	3,8 W	4000 K	227	60	20	0,077
OL-R21-D-H-2-00-PL-02	D	3,8 W	3000 K	227	60	20	0,077
OL-R21-I-W-2-00-PL-02	I	3,8 W	6500 K	255	67	20	0,077
OL-R21-I-N-2-00-PL-02	I	3,8 W	4000 K	227	60	20	0,077
OL-R21-I-H-2-00-PL-02	I	3,8 W	3000 K	227	60	20	0,077

Use:

As furniture-mounted lighting.

Zastosowanie:

Jako oświetlenie meblowe.

Verwendung:

Als Möbelbeleuchtung.

Further information

Remarks: 2m cable with mini plug
Material: steel, plastic
Light sorce: non-exchangeable LED moduless
Method of installation: in a Ø 60 mm hole
Warranty: 36 mounths

Informacje dodatkowe

Uwagi: przewód długości 2m z wtyczką mini
Materiał: stal, tworzywo sztuczne
Źródło światła: niewymienialne moduły LED
Sposób montażu: w otworze Ø 60 mm
Gwarancja: 36 miesięcy

Zusätzliche Angaben

Bemerkungen: 2m Kabel mit Ministecker
Material: Stahl, Kunststoff
Leuchtmittel: nicht austauschbare LED-Module
Montage: in einem Ø 60 mm Loch
Garantie: 36 Monate

Finishing • Wykończenie • Verarbeitungsart

C | D | I

Colour of light • Barwa światła • Lichtfarbe

6500 K | 4000 K | 3000 K

Standard • Normy • Normen

PN-EN 60598-1:2021-07,
PN-EN 60598-2-2:2012,
PN-EN 62471:2010,
PN-EN 62031:2020-08,
PN-EN 61547:2009,
PN-EN 55015:2019-11,
PN-EN 62493:2015-11,
PN-EN 63000:2019-01,

Objaśnienia znaków

	Oświetlenie podłogowe z szerokim kątem świecenia	S	Szampański	IP	Szczelność
	Oświetlenie meblowe do zabudowy z szerokim kątem świecenia	T	Przeźroczysty	IK	Wytrzymałość
	Oświetlenie meblowe do zabudowy z wąskim kątem świecenia		Barwa światła		I klasa ochronności
	Oświetlenie meblowe do nadbudowy z szerokim kątem świecenia	B	Niebieski		II klasa ochronności
	Oświetlenie meblowe do nadbudowy z wąskim kąte świecenia	6500 K	Zimny biały		III klasa ochronności
	Oświetlenie meblowe do montażu na szybie	4000 K	Neutralny		Urządzenie niezależne od lamp
	Oświetlenie sufitowe do zabudowy z szerokim kąte świecenia	3000 K	Ciepły biały		Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia i przeciążenia
	Oświetlenie sufitowe do nadbudowy z szerokim kątem świecenia	WATT	Moc znamionowa	SELV	Ochrona SELV
	Oświetlenie ścienne z szerokim kątem świecenia		Moc diody LED	120°	Kąt świecenia
	Oświetlenie sufitowe wiszące z szerokim kątem świecenia		Moc oprawy	min.	Min. odległość od oświetlanego obiektu
	Wykończenie powierzchni	12V DC	Wartość napięcia prądu stałego	KG	Waga
INOX	Stal nierdzewna (INOX)	230V AC	Wartość napięcia prądu zmiennego	M	Wymiar pojedynczego modułu taśmy LED
B	Chrom	lm	Strumień świetlny diody LED	MIN C°	Minimalna temperatura pracy
C	Biały	lm	Strumień świetlny oprawy	MAX C°	Maksymalna temperatura pracy
D	Czarny	lm/W	Skuteczność świetlna oprawy	CC	Stabilizacja prądowa (Constant Current)
F	Mosiądz starzony	LED	Źródło światła LED	CV	Stabilizacja napięciowa (Constant Voltage)
G	Aluminium		Wymienne źródło światła	PF	Wartość PF (Power Factor)
I	Szczotkowany nikiel (INOX)	A++ A+ A LED	Klasa efektywności energetycznej LED	PRI	Napięcie wejściowe
K	Szczotkowana stal nierdzewna(INOX)	A++ ... E	Klasa efektywności energetycznej - wymienne źródła światła	SEC	Napięcie wyjściowe
L	Lustro (INOX)	RA >80	Współczynnik oddawania barw	SMART	Kompatybilność z systemami inteligentnego domu
M	Mosiądz mat	CCT	Temperatura barwowa	DIM:YES	Możliwość ściemniania

Objaśnienia znaków

DIM:NO	Brak możliwości ściemniania
RoHS	Zgodność z wymaganiami RoHS
CE	Zgodność z dyrektywą CE
	Zgodność z dyrektywą WEEE
cRUus	Zgodność z wymaganiami cRUus
INDEX	Numer indeksu SKOFF
3M	W produkcie zastosowano technologię firmy 3M