


Tango

Led Light 10V DC

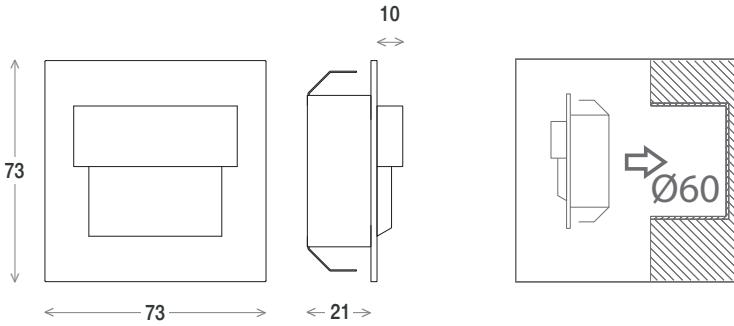

Specifications • Parametry techniczne • Technische Parameter

	INDEX 								
MH-TAN-K-W-1-PL-00-01	K	0,8 W	W	6500 K	33	41	66	09	0,091
MH-TAN-K-N-1-PL-00-01	K	0,8 W	N	4000 K	33	41	66	09	0,091
MH-TAN-K-H-1-PL-00-01	K	0,8 W	H	3000 K	32	40	66	09	0,091
MH-TAN-K-B-1-PL-00-01	K	0,8 W	B	niebieski	-	-	66	09	0,091
MH-TAN-G-W-1-PL-00-01	G	0,8 W	W	6500 K	33	41	66	09	0,086
MH-TAN-G-N-1-PL-00-01	G	0,8 W	N	4000 K	33	41	66	09	0,086
MH-TAN-G-H-1-PL-00-01	G	0,8 W	H	3000 K	32	40	66	09	0,086
MH-TAN-G-B-1-PL-00-01	G	0,8 W	B	niebieski	-	-	66	09	0,086
MH-TAN-D-W-1-PL-00-01	D	0,8 W	W	6500 K	33	41	66	09	0,086
MH-TAN-D-N-1-PL-00-01	D	0,8 W	N	4000 K	33	41	66	09	0,086
MH-TAN-D-H-1-PL-00-01	D	0,8 W	H	3000 K	32	40	66	09	0,086
MH-TAN-D-B-1-PL-00-01	D	0,8 W	B	niebieski	-	-	66	09	0,086
MH-TAN-C-W-1-PL-00-01	C	0,8 W	W	6500 K	33	41	66	09	0,086
MH-TAN-C-N-1-PL-00-01	C	0,8 W	N	4000 K	33	41	66	09	0,086
MH-TAN-C-H-1-PL-00-01	C	0,8 W	H	3000 K	32	40	66	09	0,086
MH-TAN-C-B-1-PL-00-01	C	0,8 W	B	niebieski	-	-	66	09	0,086
ML-TAN-K-W-1-PL-00-01	K	0,8 W	W	6500 K	33	41	20	09	0,090
ML-TAN-K-N-1-PL-00-01	K	0,8 W	N	4000 K	33	41	20	09	0,090
ML-TAN-K-H-1-PL-00-01	K	0,8 W	H	3000 K	32	40	20	09	0,090
ML-TAN-K-B-1-PL-00-01	K	0,8 W	B	niebieski	-	-	20	09	0,090
ML-TAN-G-W-1-PL-00-01	G	0,8 W	W	6500 K	33	41	20	09	0,086
ML-TAN-G-N-1-PL-00-01	G	0,8 W	N	4000 K	33	41	20	09	0,086
ML-TAN-G-H-1-PL-00-01	G	0,8 W	H	3000 K	32	40	20	09	0,086
ML-TAN-G-B-1-PL-00-01	G	0,8 W	B	niebieski	-	-	20	09	0,086

ML-TAN-D-W-1-PL-00-01	D	0,8 W	W	6500 K	33	41	20	09	0,086
ML-TAN-D-N-1-PL-00-01	D	0,8 W	N	4000 K	33	41	20	09	0,086
ML-TAN-D-H-1-PL-00-01	D	0,8 W	H	3000 K	32	40	20	09	0,086
ML-TAN-D-B-1-PL-00-01	D	0,8 W	B	niebieski	-	-	20	09	0,086
ML-TAN-C-W-1-PL-00-01	C	0,8 W	W	6500 K	33	41	20	09	0,086
ML-TAN-C-N-1-PL-00-01	C	0,8 W	N	4000 K	33	41	20	09	0,086
ML-TAN-C-H-1-PL-00-01	C	0,8 W	H	3000 K	32	40	20	09	0,086
ML-TAN-C-B-1-PL-00-01	C	0,8 W	B	niebieski	-	-	20	09	0,086

Use

For illumination of circulation routes, stairs, stair risers, cabinet fronts, or for attractive light decoration of walls.

Further information

Material: stainless steel (INOX), aluminium

Light source: non-exchangeable LED modules

Method of installation: back box Ø 60 mm

CN Code: 94052990

WARRANTY

Warranty: 36 + 48 months (with SKOFF power supply)

Finishing • Wykończenie • Verarbeitungsart



Colour of light • Barwa światła • Lichtfarbe



Zastosowanie

Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, schodów, podstopnic, witryn meblowych lub do efektownego dekorowania światłem ścian.

Informacje dodatkowe

Material: stal szlachetna (INOX), aluminium

Źródło światła: niewymienialne moduły LED


Sposób montażu: puszka Ø 60 mm

Kod CN: 94052990

GWARANCJA

Gwarancja: 36 + 48 miesięcy (z zasilaczem SKOFF)

Photometry • Fotometria • Photometrie

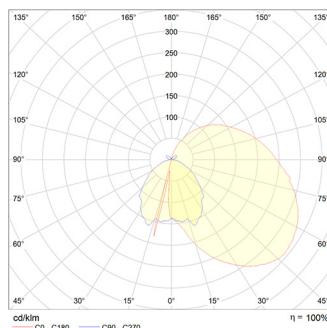

Verwendung

Für die Beleuchtung der Verkehrsstränge, Treppen, Setzstufen, Vitrinen oder für eine effektvolle dekorative Wandbeleuchtung.

Zusätzliche Angaben

Material: Edelstahl (INOX), aluminium

Leuchtmittel: nicht austauschbare LED-Module

Montage: in einer Installationsdose Ø 60 mm

CN-Code: 94052990

GARANTIE

Garantie: 36 + 48 Monate (mit SKOFF Netzteil)

Standards • Normy • Normen

PN-EN 62471:2012

PN-EN 62031:2020-08

PN-EN 63000:2019-01


PN-EN 61547:2009

PN-EN 55015:2019-11

PN-EN 62493:2015-11

PN-EN 60598-1:2021-07

PN-EN 60598-2-2:2012

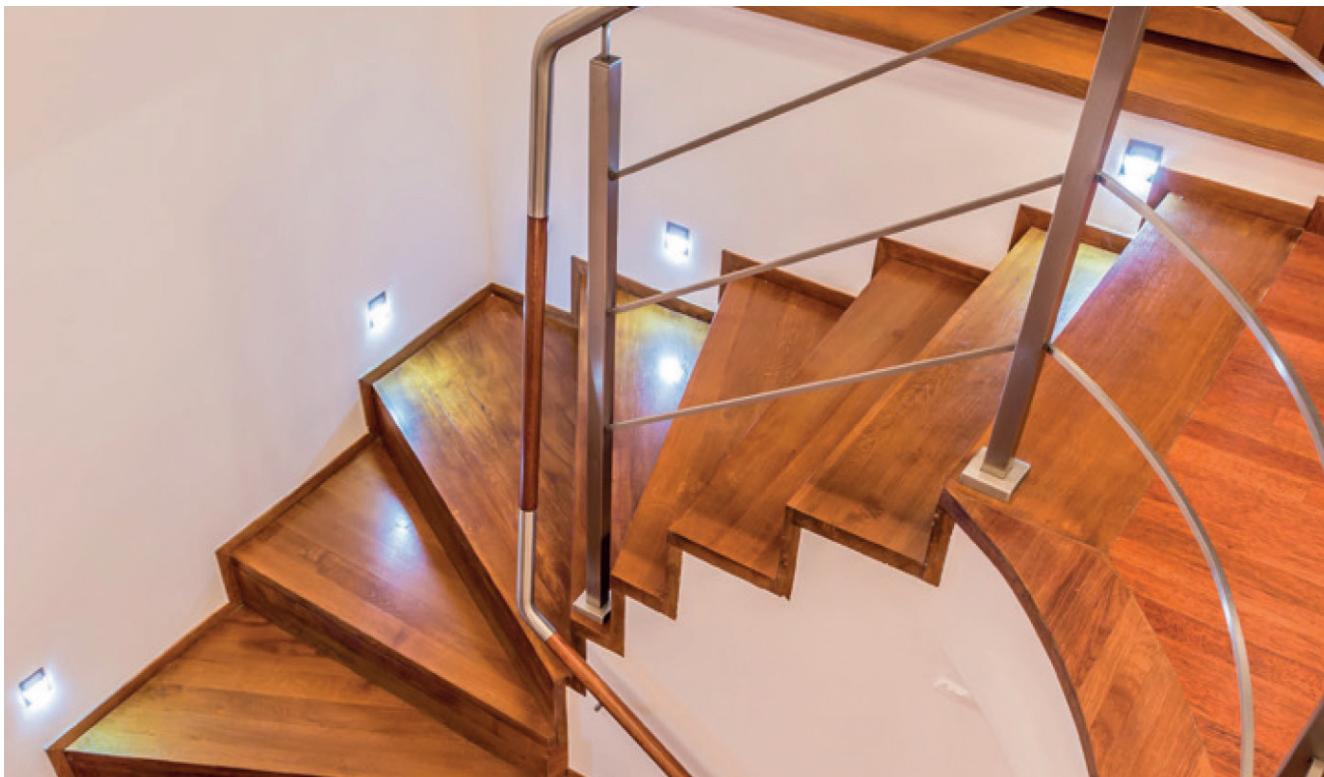

Legend

Objaśnienia znaków • Legende

Installation • Montaż • Montage

	Cabinet mounted lighting with wide beam angle Oświetlenie meblowe do zabudowy z szerokim kątem świecenia Beleuchtung mit breitem Lichtwinkel für die inbaumöbel
	Cabinet mounted lighting with narrow beam angle Oświetlenie meblowe do zabudowy z wąskim kątem świecenia Beleuchtung mit schmalem Lichtwinkel für die Einbaumöbel
	Cabinet top-mounted lighting with wide beam angle Oświetlenie meblowe do nabudowy z szerokim kątem świecenia Beleuchtung mit breitem Lichtwinkel für die Aufbaumöbel
	Overhead furniture lights Oświetlenie meblowe do nabudowy z wąskim kątem świecenia Beleuchtung mit schmalem Lichtwinkel für die Aufbaumöbel
	Furniture lights mounted on glazing Oświetlenie meblowe do montażu na szybie Furniture lights mounted on glazing
	Built-in wide angle lights Oświetlenie sufitowe do zabudowy z szerokim kątem świecenia Einbauleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Overhead wide angle lights Oświetlenie sufitowe do nabudowy z szerokim kątem świecenia Aufbauleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Wall-mounted wide angle lights Oświetlenie scienne z szerokim kątem świecenia Wandleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Hanging wide angle lights Oświetlenie sufitowe wiszące z szerokim kątem świecenia Hängeleuchten mit weitem Lichtwinkel
	Floor lighting with wide beam angle Oświetlenie podłogowe z szerokim kątem świecenia Bodenbeleuchtung mit breitem Lichtwinkel

Finishing • Wykończenie • Verarbeitungsart

	Surface Finishing Wykończenie powierzchni Oberflächenverarbeitung
	Inox Stainless steel (INOX) Stal nierdzewna (INOX) Edelstahl (INOX)
	Chrome plating Chrom Chrom
	White Biały Weiß
	Black Czarny Schwarz
	Aged brass Mosiądz starzony Altmessing
	Aluminium Aluminium Aluminium
	Brushed nickel Szczotkowany nikiel Nickel gebürstet
	Brushed stainless steel (INOX) Szczotkowana stal nierdzewna (INOX) Edelstahl gebürstet (INOX)
	Mirror (INOX) Lustro (INOX) Spiegelblank (INOX)
	Matte brass Mosiądz mat Messing matt
	Champagne Szampański Champagne
	Transparent Przeźroczysty Transparent

Light specifications • Parametry świetlne

• Licht-Spezifikationen

	LED Light source Źródło światła LED LED-Leuchtmittel
	Replaceable Light source Wymienne źródło światła Austauschbares Leuchtmittel
	Colour of light Barwa światła Lichtfarbe
	W 6500K - Kaltweiß 6500K - Zimny biały 6500K - Cool white
	N 4000K - Neutral 4000K - Neutralny 4000K - Neutral
	H 3000K - White warm 3000K - Ciepły biały 3000K - Warmweiß
	B Blue Niebieski Blau
	Colour rendering index Współczynnik oddawania barw Farbwiedergabeindex
	Colour temperature Temperatura barwowa Farbtemperatur
	The upper limit temperature of white colour Górna granica temperatury koloru białego Die obere Grenztemperatur der weißen Farbe
	The lower limit temperature of white colour Dolna granica temperatury koloru białego Die untere Grenztemperatur der weißen Farbe
	LED light flux Strumień świetlny diody LED LED-Lichtstrom
	Luminare light flux Strumień świetlny oprawy Lichtstrom der Leuchte
	Luminous efficacy luminaire Skuteczność świetlna oprawy Lichtausbeute der Leuchte

Specifications • Parametry techniczne • Technische Parameter

	Rated power Moc znamionowa Nennleistung
	LED power Moc diody LED LED-Leistung
	Fixture power Moc oprawy Leistung der Leuchte
	DC voltage Wartość napięcia prądu stałego Spannung Konstantstrom
	AC voltage Wartość napięcia prądu zmiennego Spannung Wechselstrom
	Tightness Szczelność Dichtheit
	Resistance Wytrzymałość Beständigkeit
	Protection class I I klasa ochronności Schutzklasse I
	Protection class II II klasa ochronności Schutzklasse II
	Protection class III III klasa ochronności Schutzklasse I
	Device independent of lamps Urządzenie niezależne od lamp Gerät unabhängig von Leuchten
	Short-circuit and overload proof safety transformer Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcię i przeciżenia. Sicherheitstransformator geschützt gegen Kurzschluss und Überlastung.
	SELV protection Ochrona SELV Schutzkleinspannung SELV
	Beam angle Kąt świecenia Lichtwinkel
	Min. distance from illuminated item Min. odległość od oświetlanego obiektu Mindestabstand zum beleuchteten Objekt
	Weight Waga Gewicht
	Single LED tape module dimensions Wymiar pojedynczego modułu taśmy LED Abmessungen des Einzelmoduls eines LED-Streifens

Performance parameters • Parametry użytkowe

• Performance-Parameter

	Compatibility with SKOFF &More System Kompatybilność z systemem SKOFF &More Kompatibilität mit dem SKOFF &More System
	Compatibility with intelligent home systems Kompatybilność z systemami inteligentnego domu Kompatibel mit Smart-Home-Systemen
	Compatibility with DALI light controlling system Kompatybilność z systemem sterowania DALI Kompatibilität mit DALI Lichtregelsystem
	Dimming options Możliwość ściegania Steuerung der Helligkeit
	No dimming Brak możliwości ściegania Keine Steuerung der Helligkeit
	Emitting light colour change available Możliwość zmiany barwy koloru światła Ausstrahlende helle Farbenänderung vorhanden
	Emitting light colour change not available Brak możliwości zmiany barwy koloru światła Lichtaustritt ist nicht möglich
	Low glare index Niski współczynnik olśnienia Niedriger Blendungsindex
	Compliance with RoHS Zgodność z wymaganiami RoHS Entspricht den RoHS-Richtlinien
	Compliance with CE Directive Zgodność z dyrektywą CE Entspricht der CE-Richtlinie
	Compliance with WEEE Directive Zgodność z dyrektywą WEEE Entspricht der WEEE-Richtlinie
	Compliance with cRUus requirements Zgodność z wymaganiami cRUus Entspricht den cRUus-Anforderungen
	SKOFF item no. Numer indeksu SKOFF SKOFF Index-Nr.
	3M technology is implemented in the product W produkcji zastosowano technologię firmy 3M Im Produkt wurde die Technologie vom 3M